

MANUALE RAPIDO XPOS E ARETÈ

INDICE

Accesso a Xpos e Aretè	1
Annulla scontrino	2
Correggi ultimo e storno articolo	3
Sconto percentuale e sconto valore	4
Anteprima promo	5
Promo in cassa	6
Premi card	7
Reso a fronte di scontrino	8
Chiusura scontrino con emissione buono	9
Chiusura scontrino con pagamento tramite buono	10
Fondo cassa	11
Prelievo	12
Chiusura operatore	13

1) ACCESSO A XPOS E ARETE'

Effettuando l'accesso ad Xpos, il sistema richiede il codice operatore e la relativa password.

Una volta inserito il codice operatore, tramite tastiera, si preme invio per la conferma.

Nella stessa maniera si inserisce la password (numerica).

Apertura Operatore

Operatore

Password

ATTIVARE OPERATORE

← CLEAR

7 8 9 ↑


4 5 6 ↓

1 2 3

0 00 OK

MANUTENZIONE

VISUALIZZA PREZZI


MONDADORI
VER:6.0.47
IP:192.168.2.34
CASSA:001
NEGOZIO:MXV500

Per poter accedere ad Aretè è necessario inserire utente e password rilasciatevi al momento dell'installazione.



Utente

Password




2) ANNULLA SCONTRINO

Su Xpos troviamo la funzione **Annulla Scontrino** (Ctrl+F1).

Questa operazione consente di annullare uno scontrino che non è ancora stato chiuso.

Dopo averlo premuto, il sistema comunica, l'annullamento dello scontrino.

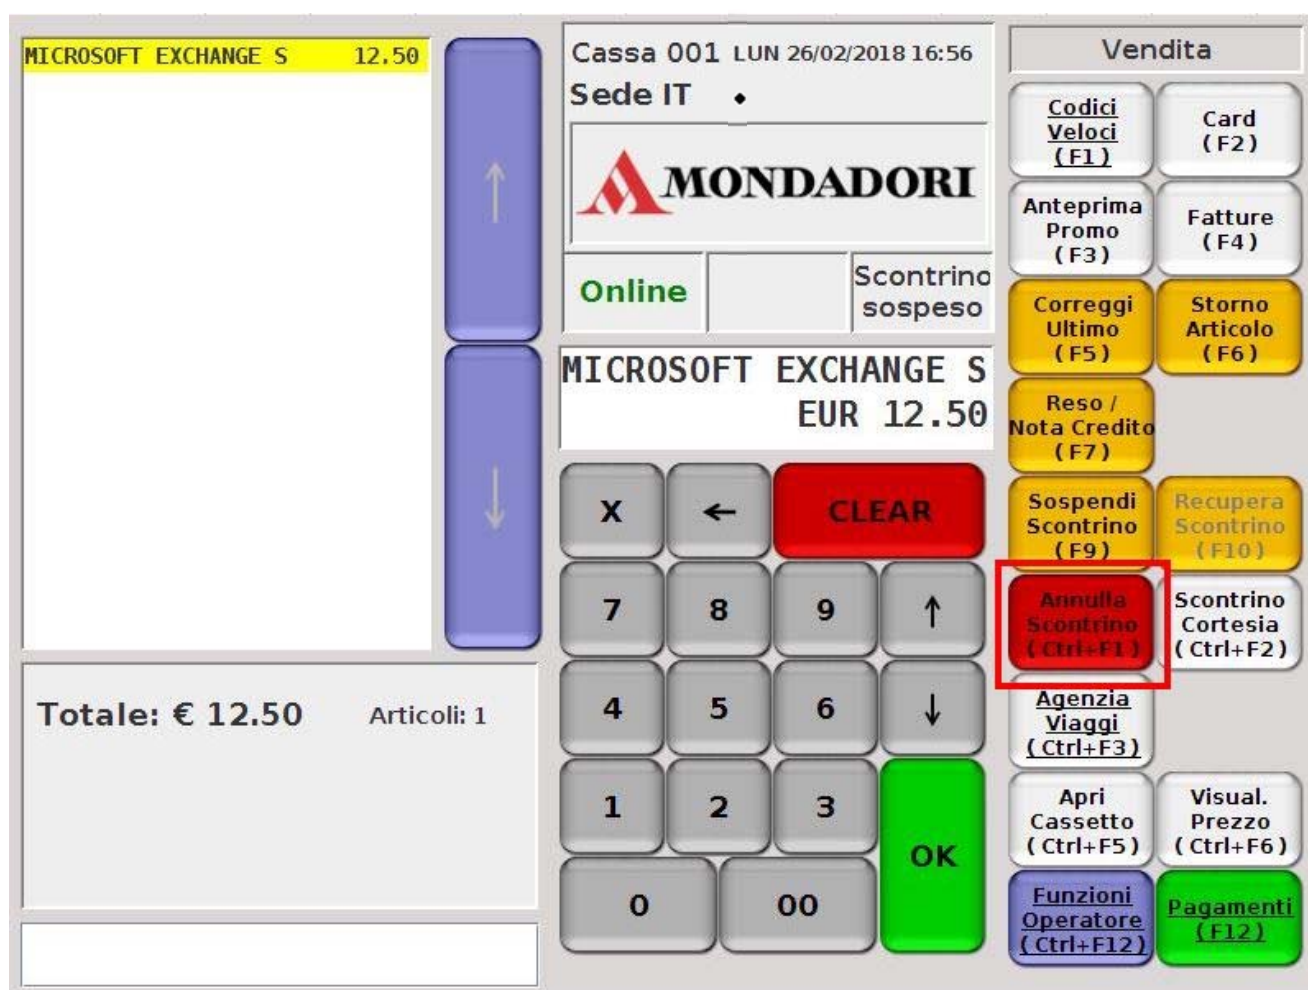


SCONTRINO ANNULLATO

3) CORREGGI ULTIMO E STORNO ARTICOLO

Correggi Ultimo (F5), permette di cancellare l'ultima riga di vendita dello scontrino.


Premendo su **Storno Articolo** (F6) e confermando l'operazione con l'invio della tastiera, si nota che il programma storna l'ultimo prodotto sullo scontrino virtuale riportato sulla schermata di sinistra.

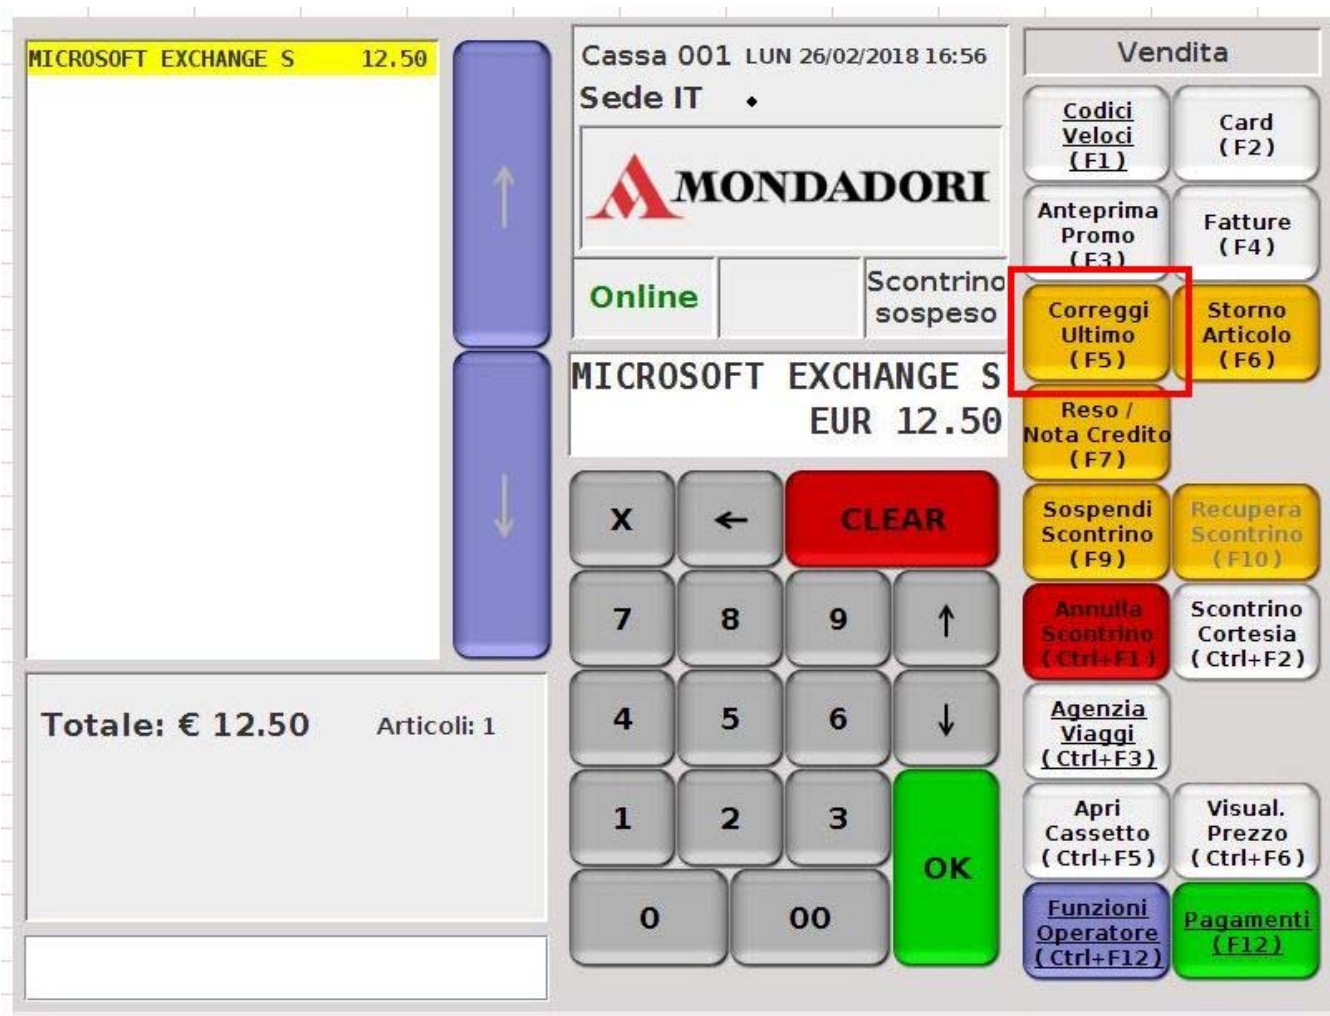

Storno Articolo (F6), permette di selezionare l'articolo da volere eliminare e lo storna.

Si preme **Storno Articolo (F6)**, si conferma dando l'invio, si seleziona il prodotto da volere eliminare e si dà l'invio.

In alternativa si può scannerizzare l'articolo da eliminare con il lettore bar code, e si dà l'invio.

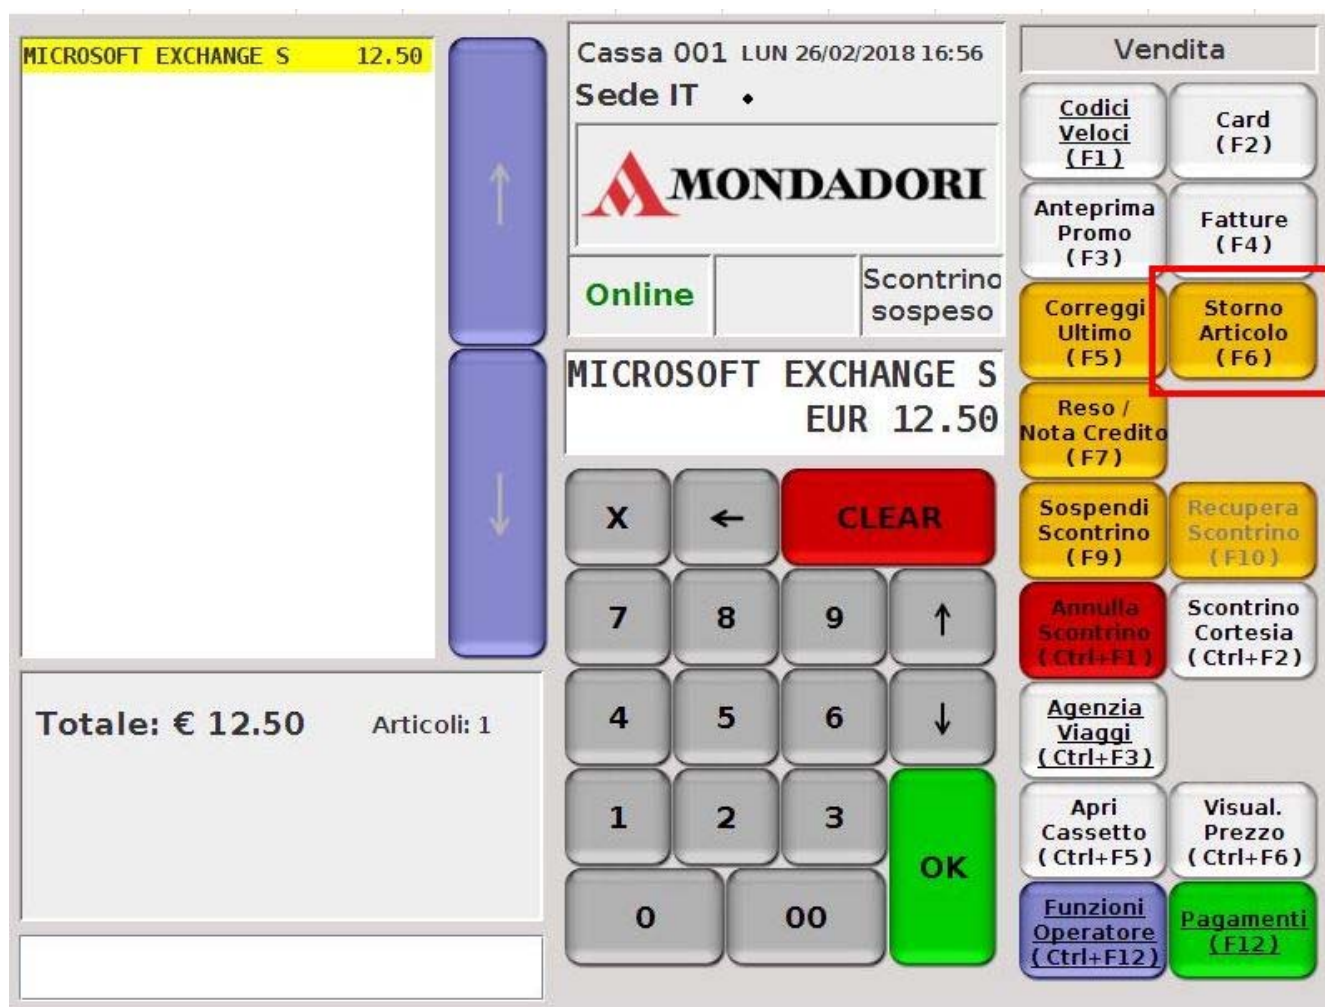

Sullo scontrino virtuale, a sinistra, si può notare che l'articolo selezionato è stato stornato.


4) SCONTO PERCENTUALE E SCONTO VALORE

Per applicare uno **Sconto** bisogna accedere alle **funzioni operatore** (Ctrl+F12).

Le funzioni di **Sconto Percentuale** (F1) e **Sconto Valore** (F2) sono utili nel caso in cui il prezzo di un prodotto fosse sbagliato e si possono applicare sull'ultima riga dello scontrino.

Entrambe le funzioni richiedono di inserire la percentuale o il valore dello sconto da applicare sull'articolo.

Le modifiche vengono riportate nello scontrino virtuale sul lato sinistro dello schermo.

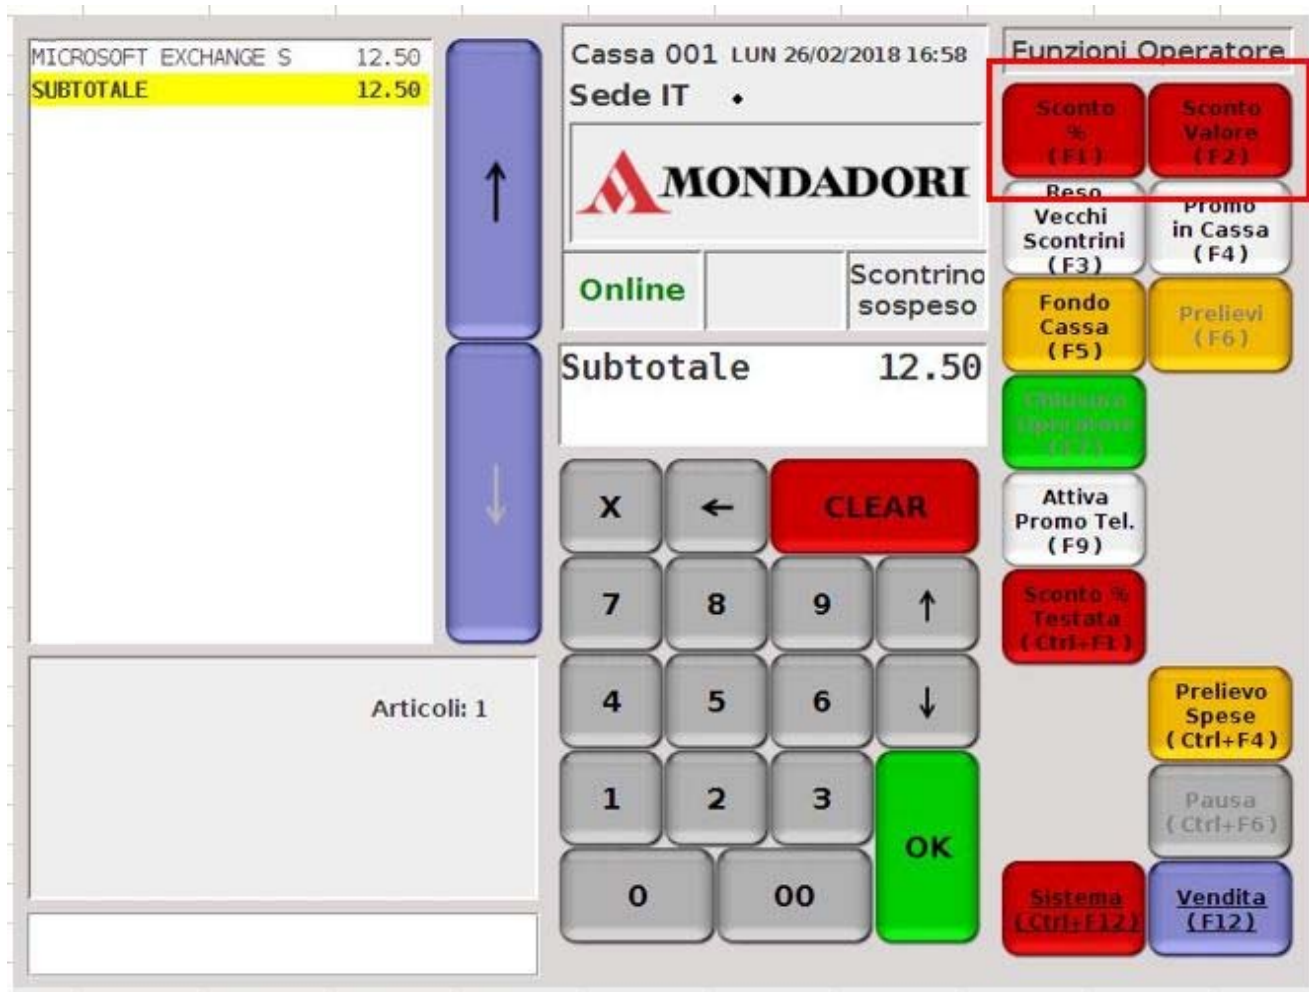

5) ANTEPRIMA PROMO

Per sapere se su un prodotto è attiva una promozione bisogna utilizzare **Anteprima Promo (F3)**.

The image shows a screenshot of a POS terminal interface. The top left displays the product name and price: "(0) IL CASO DEL LADRO DI 9.90". The top center shows the cashier information: "Cassa 001 MER 28/02/2018 09:20 Sede IT". The top right is labeled "Vendita" and contains several function buttons: "Codici Veloci (F1)", "Card (F2)", "Anteprima Promo (F3)", "Fatture (F4)", "Correggi Ultimo (F5)", "Storno Articolo (F6)", "Reso / Nota Credito (F7)", "Sospendi Scontrino (F9)", "Recupera Scontrino (F10)", "Annulla Scontrino (Ctrl+F1)", "Scontrino Cortesia (Ctrl+F2)", "Apri Cassetto (Ctrl+F5)", "Visual. Prezzo (Ctrl+F6)", "Funzioni Operatore (Ctrl+F12)", and "Pagamenti (F12)". The "Anteprima Promo (F3)" button is highlighted with a red box. The bottom left shows the total amount: "Totale: € 8.41" and "Articoli: 1". The bottom center features a numeric keypad with "X", "←", "CLEAR", "7", "8", "9", "↑", "4", "5", "6", "↓", "1", "2", "3", "0", "00", and a green "OK" button.

In questo modo viene visualizzata la promozione e il valore dello sconto sull'articolo "PROMO RAGAZZI SC.15%".

Sullo scontrino virtuale, invece, il prezzo riportato è pieno.



6) PROMO IN CASSA

Accedendo tramite **Funzioni operatore** (Ctrl+F12) si può visualizzare la funzione **Promo in Cassa**, (F4).

The screenshot displays the Mondadori POS interface. At the top left, a yellow bar shows the item '(0) IL CASO DEL LADRO DI 9.90'. The central area displays 'Cassa 001 MER 28/02/2018 09:21' and 'Sede IT' above the Mondadori logo. Below the logo, the text 'Online' is visible. The main display shows 'IL CASO DEL LADRO DI EUR 9.90'. On the right, the 'Funzioni Operatore' menu is open, with the 'Promo in Cassa (F4)' button highlighted by a red box. Other buttons in the menu include 'Sconto % (F1)', 'Sconto Valore (F2)', 'Reso Vecchi Scontrini (F3)', 'Fondo Cassa (F5)', 'Prelievi (F6)', 'Sconto % Testata (Ctrl+F1)', 'Attiva Promo Tel. (Ctrl+F3)', 'Pausa (Ctrl+F6)', 'Sistema (Ctrl+F12)', and 'Vendita (F12)'. A numeric keypad is located at the bottom center, with buttons for digits 0-9, 'X', '←', 'CLEAR', '↑', '↓', and 'OK'. The bottom left corner shows 'Totale: € 8.41' and 'Articoli: 1'.

Richiama un pop-up che mostra l'elenco delle promozioni caricate sia attive che future, presenti in cassa, comprensive di codice, descrizione e periodo di validità.


Codice	Descrizione	Data Inizio	Data Fine
18APPMXV16	BONUS 18APP	03/11/2016	31/12/2020
500PEL3016	PELLINI SC.30 MARGHERA	25/07/2016	31/12/9999
50SCONTOFS	SCONTO 50% GIOCATTOLI FS	01/02/2016	31/12/9999
AGENDEMARC	sconto 50% agende Mondad	04/02/2016	31/12/9999
ALUNLD1718	ALUNNI LIB. 2017/2018	09/10/2017	31/05/2018
BIEMBI50MN	BIEMBI SC.50 MAKE NOTES	25/01/2018	31/12/9999
BKCLUB2016	Sconto Book Club	18/03/2016	31/12/2018
BOMFMS2518	BOMPIANI SC.25 FEB MAR 2	09/02/2018	10/03/2018
CLAM501215	SC.50 CLAMPAD CLEMENTONI	18/12/2015	31/12/2999
COCAC50F18	PROMO COCA COLA SC. 50 F	02/02/2018	28/02/2018
CONBULGARI	CONVENZIONE SC.10 BULGAR	01/02/2018	31/12/2018
COUPONFE18	TORNASCONTRINO SC.15 FEB	01/02/2018	28/02/2018
CRUCIANI50	PROMO SC.50 CRUCIANI	15/12/2017	28/02/2018
CUFFIE30FC	SCONTO 30% CUFFIE	20/07/2016	31/12/9999
DENIPOFSER	SC.30 FINE SERIE DENIPOT	09/09/2016	31/12/9999
DIPEN2-STO	Convenzione Dipendenti S	08/03/2016	31/12/9999
DOCENTI-17	Bonus Carta Del Docente	25/01/2017	31/12/2020
DVDGFCJUST	PROMO GFC DVD BLU RAY JU	21/02/2018	30/06/2018

Promozioni attive: 102 Promozioni in cassa: 119

Chiudi (ESC)

7) PREMI CARD

Una volta inserita la payback e passato al pagamento con (F12), l'operatore può utilizzare l'eventuale premio della card mediante il tasto (F9), nonché **Premio Card**.

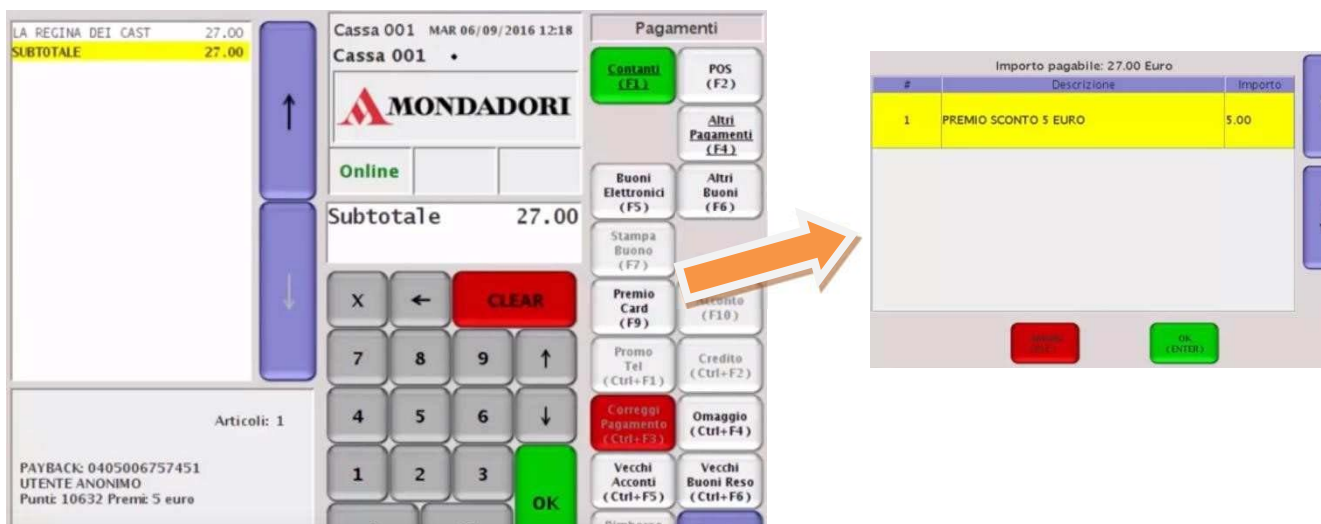


Se preme invio il sistema visualizza l'ammontare del premio utilizzato e la rimanenza da pagare.

PREMIO MONDAD	5.00
RIMANENZA	22.00

8) RESO A FRONTE DI SCONTRINO

Quando un cliente vuole rendere un prodotto acquistato l'operatore deve premere il tasto (F7), nonché **Reso**: il sistema chiede di leggere il bar code dello scontrino o di premere Clear per annullare l'operazione.

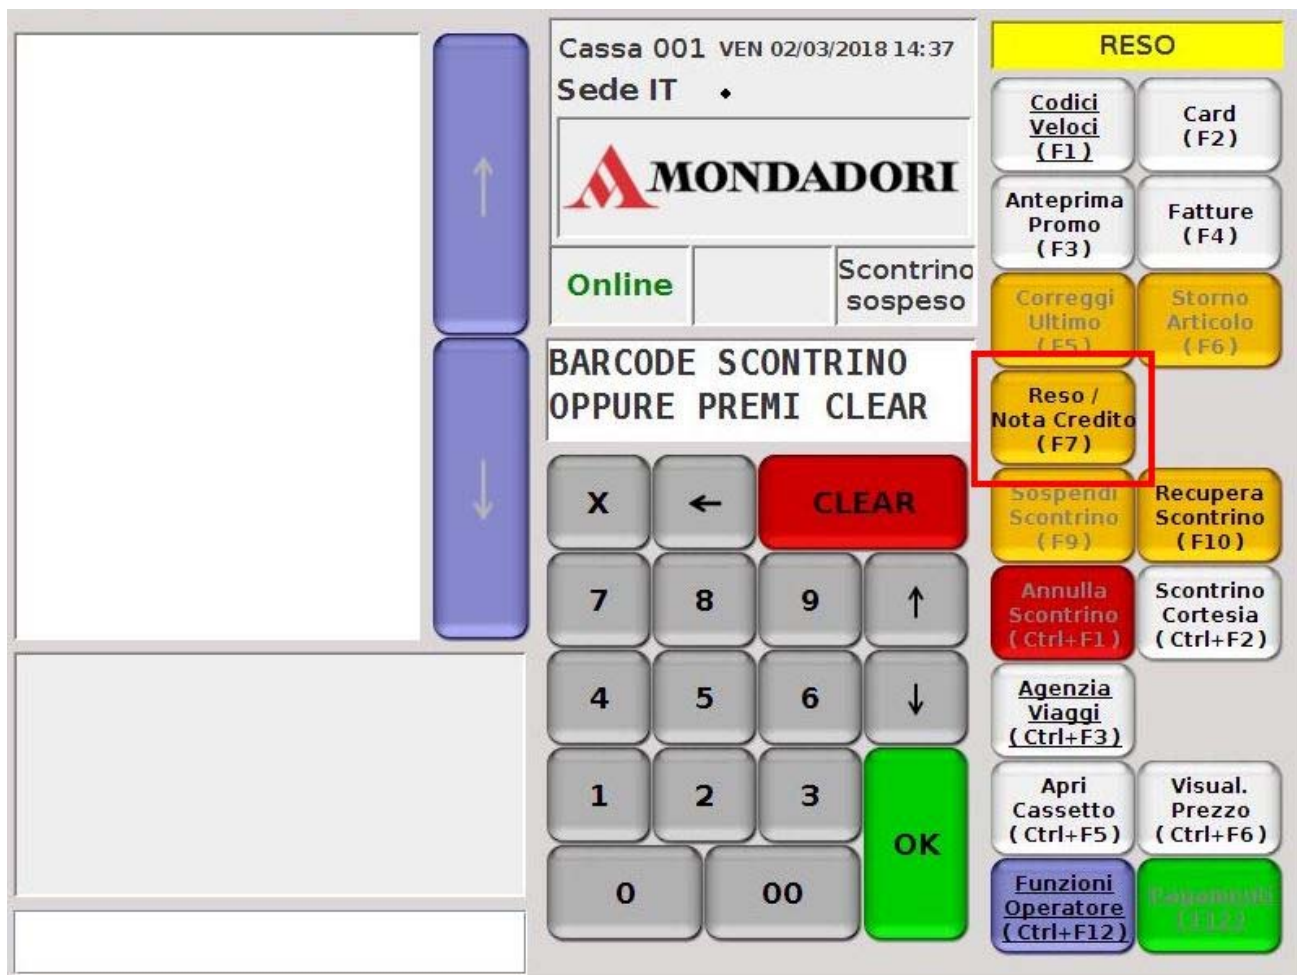

L'operatore legge il bar code dello scontrino: se il sistema lo trova viene richiesto il prodotto che il cliente vuole rendere.

Il sistema elimina dallo scontrino il valore dell'articolo.

Questo valore è quanto va reso al cliente.



9) CHIUSURA SCONTRINO CON EMISSIONE BUONO

Una volta letto il bar code dell'articolo da rendere, l'operatore passa al pagamento con (F12) e, per stampare il buono, preme il tasto (F7) ovvero **Stampa Buono**.



Dal registratore di cassa verranno emessi due scontrini.



Il buono è il secondo scontrino non fiscale staccato dal primo.

10) CHIUSURA SCONTRINO CON PAGAMENTO TRAMITE BUONO

Se il cliente desidera pagare gli articoli da acquistare tramite un buono, l'operatore deve passare al pagamento (F12) e poi premere il tasto (F5), nonché **Buoni Catena**.

A quel punto leggere il codice del buono e, se quest'ultimo è valido, il sistema comunica quanto rimane da pagare e se si vuole utilizzare un altro buono.



Sullo scontrino vengono riportati i dettagli del buono utilizzato.

MONDADORI
STORE

MONDADORI RETAIL SPA
Laboratorio di Reggio Emilia
Via E.Villa, 1/1 - 123456 Reggio Emilia
P.IVA 12345678901
Via Eugenio Luraghi 11 - 20020 - Arese (

	EURO
LA REGINA DEI CAST	27,00
IO NON HO PAURA	13,90
SUBTOTALE	40,90
TOTALE EURO	40,90
BUONI ELETTRONICI	13,90
CONTANTE	30,00
P...	2,00

Codice Buono: BBEBRHUGYHW
Valore Buono: 13,90 Euro
Utilizzato: 13,90 Euro
Valore Residuo: 0,00 Euro

...
dell' articolo 1, comma 429,
della legge n. 311 del 2004

Cassa:01 -Op.01 -N.Trans:10
N. Articoli: 2


07-09-16 09:24 SF. 33
/F EO 99000876



K X V 8 0 3 2 0 1 6 0 9 0 7 0 1 0 0 1 0

11) FONDO CASSA

Per il calcolo del fondo cassa l'operatore deve entrare nelle **Funzioni operatore** (CTRL+F12) e premere il tasto (F5) per il calcolo del **Fondo Cassa**.

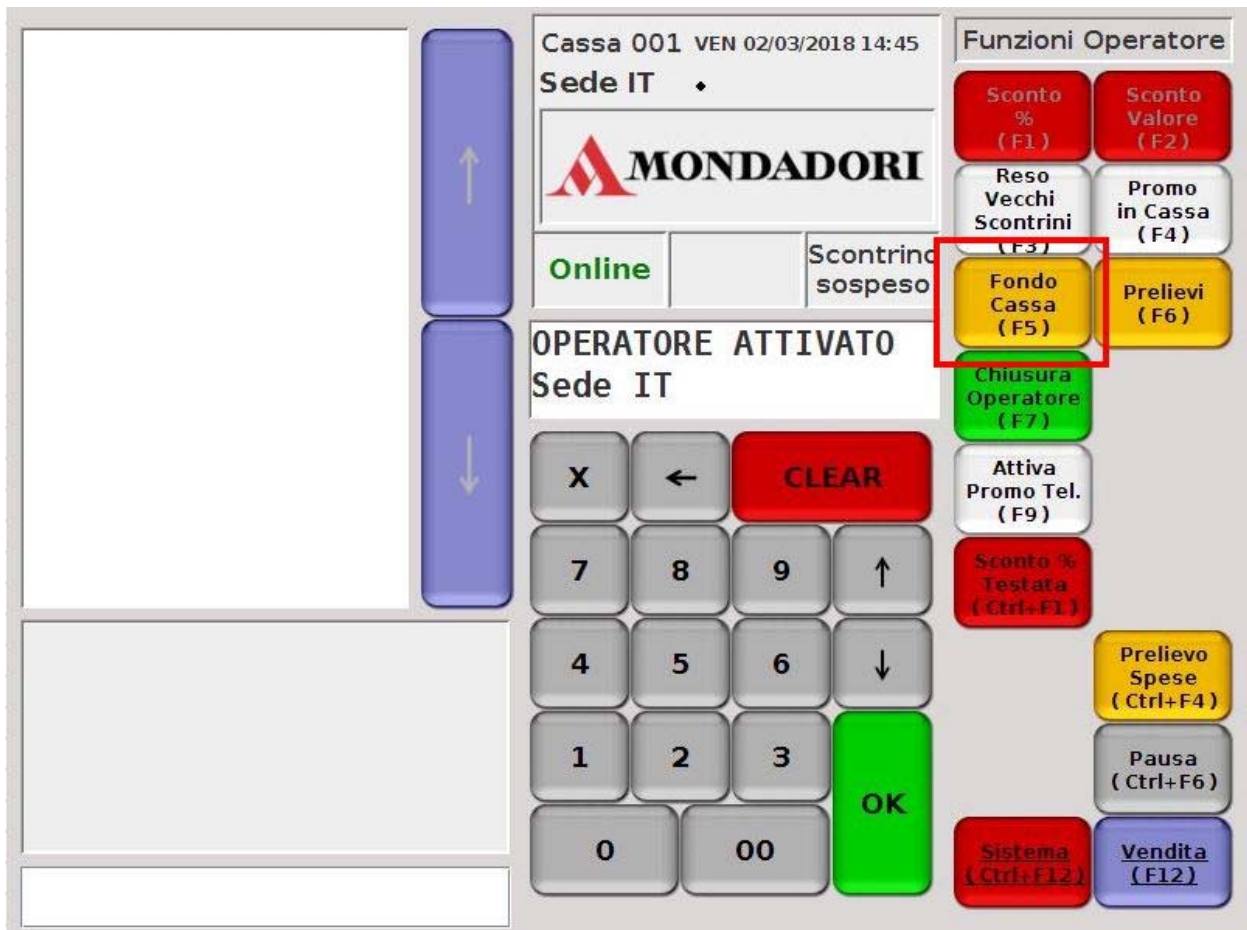

L'operatore ora procederà al calcolo del fondo cassa.

The screenshot displays a POS terminal interface for Mondadori. On the left, a list of transactions is shown:

10	EURO	5 Pz X 10 EUR
5	EURO	5 Pz X 5 EUR
2	EURO	10 Pz X 2 EUR
1	EURO	5 Pz X 1 EUR
TOTALE:		100,00

The main display area shows the transaction details: "Cassa 001 VEN 02/03/2018 14:52" and "Sede IT". The Mondadori logo is prominently displayed. Below the logo, the status "Online" and "Scontrino sospeso" are visible. The prompt "Scegli Taglio o Tipo" is shown above a numeric keypad and a "CLEAR" button. To the right, the "Fondo Cassa Finale" section contains seven buttons labeled (F1) through (F7), each with a coin icon representing a different denomination (2, 1, 50, 20, 10, 5, 2 Euro). At the bottom right, there are two buttons: "Conferma" (green) and "Annulla" (red), with blue arrow buttons above and below them.

Una volta finita l'operazione premere **Conferma**.

Il registratore di cassa emetterà uno scontrino riportando i valori inseriti.

MONDADORI RETAIL SPA
Laboratorio di Reggio Emilia
Via E.Villa, 1/1 - 123456 Reggio Emilia
P.IVA 12345678901
via Eugenio Luraghi 11 - 20020 - Arese (

NON FISCALE

----- FONDO CASSA FINALE -----


Operatore 01	Cassa 001

01 BANCONOTA 10 EURO	
Pz 5 x 10.00 =	EUR 50.00
01 BANCONOTA 5 EURO	
Pz 5 x 5.00 =	EUR 25.00
01 MONETA 2 EURO	
Pz 10 x 2.00 =	EUR 20.00
01 MONETA 1 EURO	
Pz 5 x 1.00 =	EUR 5.00
TOTALE CONTANTE	EUR 100.00

TOTALE FONDO CASSA	EUR 100.00

12) PRELIEVI

Per il calcolo dei soldi presenti in cassa, l'operatore deve entrare nelle **Funzioni operatore** (CTRL+F12) e premere il tasto (F6) per i **Prelievi**.

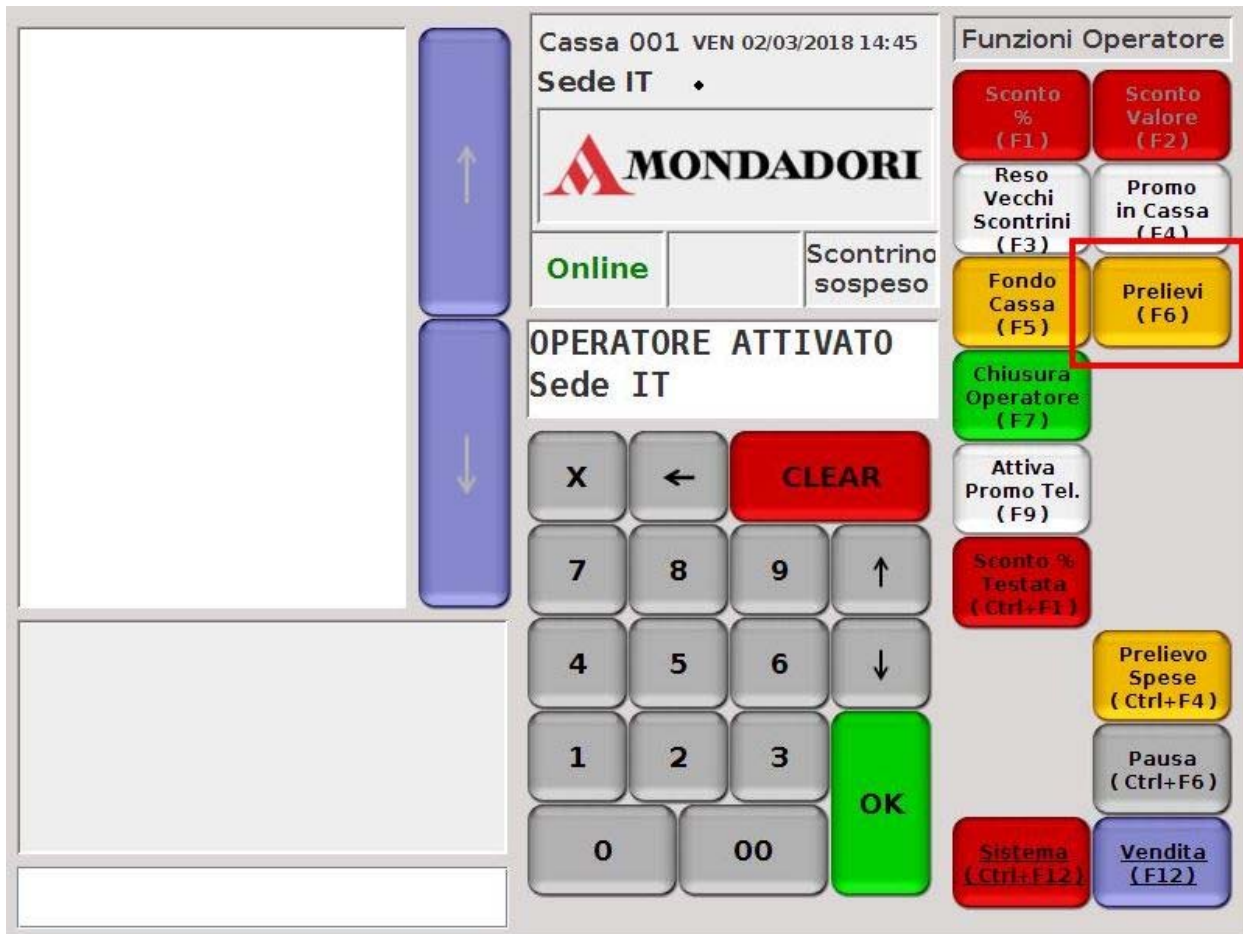

L'operatore procede all'inserimento dei contanti presenti in cassa.
Una volta finita l'operazione premere (F10) **conferma**.

13) CHIUSURA OPERATORE

A fine giornata, su XPos, va effettuata la Chiusura dell'operatore.

Si procede ad entrare nelle **Funzioni Operatore** (Ctrl+F12) ed in seguito **Chiusura Operatore** (F7).



Per riattivare l'operatore bisognerà reinserire il **codice operatore** e la relativa **password**.